

BITRON C 55 W OASE

BITRON C 55 watts est un filtre à ultraviolet avec système autonettoyant.



Marque : OASE

Référence : 56823

Prix : 539.95€


BITRON C 55 W OASE

Elimination du phytoplancton (eau verdâtre) Décime les bactéries nocives Rayonnement UV efficace en permanence car nettoyage automatique breveté de la lampe La technique de dérivation permet d'optimiser l'irradiation de l'eau contaminée, même à haut débit Régulation sur mesure du débit de l'eau permettant une coordination optimale avec la pompe de filtration Aimants intégrés pour protéger la technique de filtration contre le calcaire Contrôle optique du fonctionnement de l'ampoule à UV Sûreté absolue, validée VDE, n'abîme pas les yeux Fermeture rapide pour simplifier le changement de lampe Finition de grande qualité dans un boîtier en plastique résistant aux chocs Fourni avec ampoule UV de qualité

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x P x H) mm 600 x 180 x 198 Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz Puissance absorbée W 55 Longueur de câble électrique m 5 Poids net kg 4,03 Garantie*G Jahre 2 Puissance ultraviolets W 55 Thermomètre Non Bypass manuel Compteur d'heures de service UV Non Nombre des entrées ST 1 Connexions, entrée mm 19 / 25 / 32 / 38 / 50 Connexions, entrée 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Nombre de sorties ST 2 Raccords sortie mm 25 / 32 / 38 Raccords sortie 1", 1 1/4", 1 1/2" Litres par heure mini l/h 8000 Litres par heure maxi l/h 30000 Pression de service maxi bar 0,5 Convient aux bassins de maxi m3 60 Convient aux bassins avec poissons m3 30 Convient aux bassins avec carpes Koï m3 15 Raccord à BioTec ScreenMatic² 40 - 60000, BioSmart 18000/36000

Détails



Hélice de nettoyage automatique

L'hélice de nettoyage tourne en continu autour du tube en verre de quartz sous l'effet du courant, empêchant ainsi les dépôts de saletés.



Technique de fermeture

Ouverture rapide et facile du boîtier des lampes. Un interrupteur de sécurité désactive automatiquement la lampe à ultraviolets pour protéger les yeux.



Régulateur

Régulation sur mesure du débit de l'eau.



Regard de contrôle

Permet de vérifier à tout moment le bon fonctionnement de la lampe UV.


Lampe de rechange UV 55 W numéro d'article: 56636


pièces détachées

Les références sont en vente à la Sté Rélot

Pour avoir des conseils ,téléphoné au 02 40 66 86 24

Référence 1 30913 UVC complet de rechange Bitron C 55 2014 1 2 30989 Ballaste Bitron C 55 2014 1 3
24850 Joint Thorique NBR 82 x 2 SH70 1 4 56636 Lampe de rechange UVC 55 W 1 5 24232 Plaque support
lampe Bitron 18/24/36/55 1 6 30607 Protection lampe UVC Bitron C 24/36/55 W 1 7 27586 Quartz de rempl.
Bitron C36/55 1 8 26143 Joint Thorique Viton 42 x 5 SH50 1 9 25113 Vis de serrage Bitron C 1 10 42218 Rotor
d'entretien de rech. Bitron C36/55 1 11 35092 Set d'accessoires Bitron C 18-110 1 12 22853 Vis à tête bombée
C1-V2A DIN 7981 4,8x19 1 13 35028 Pied / Support Bitron C 18 / 24 / 36/ 55 1 14 35112 Carter Bitron C 36 / 55
1 15 35091 Set d'accessoires Bitron C 36/55/72/110 1 16 24188 As M fermeture Bitron C 18/24/36/55W 1

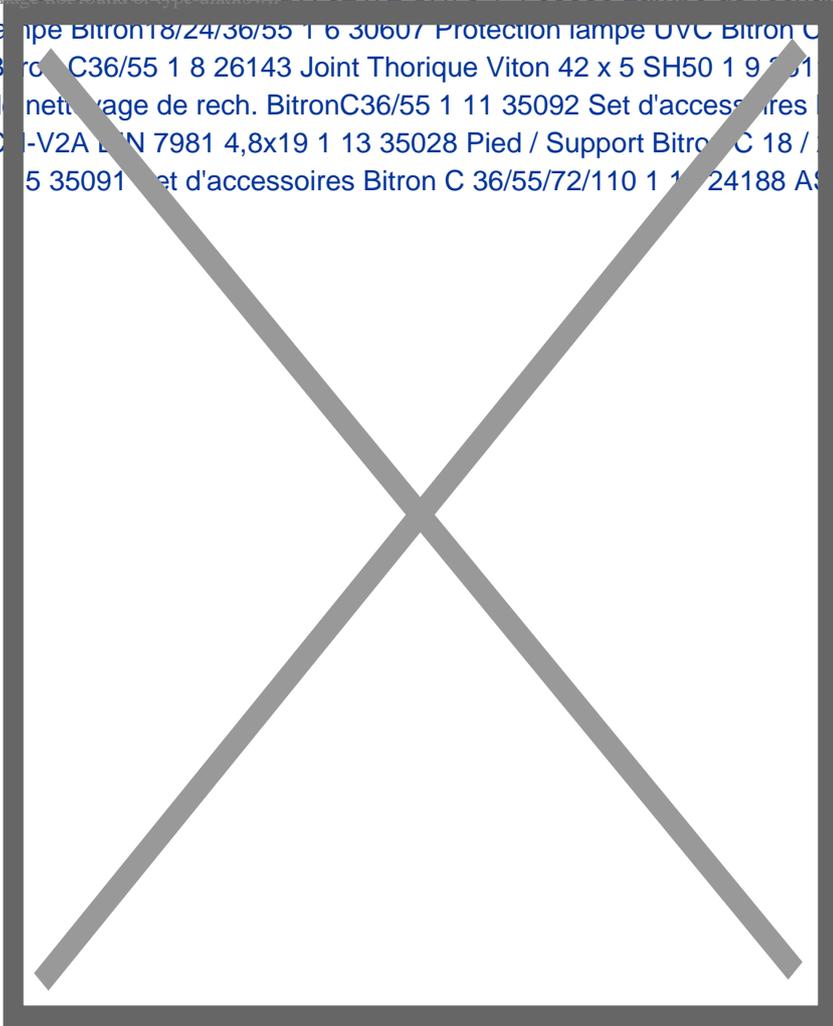

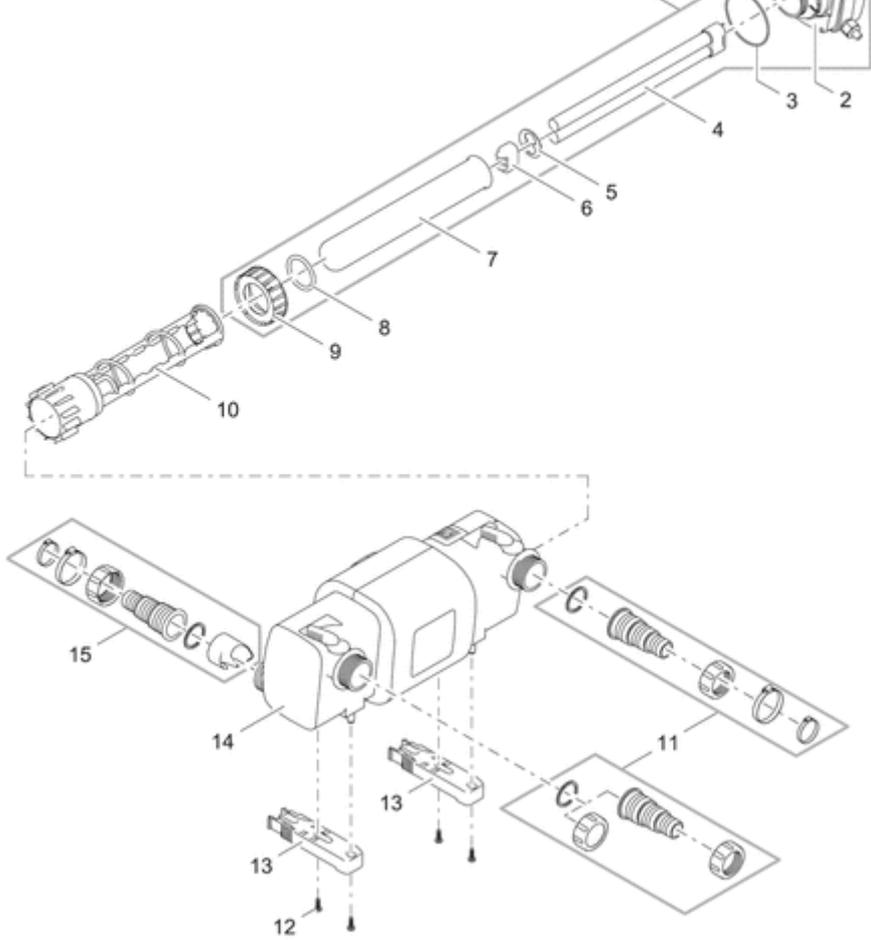

[Lien vers la fiche du produit](#)